


AEK 180L AEK 190L




DELTA
TŘEBÍČ
KÜHTREIBER & NEMEC

SWAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE - MIG/MAG

Oba svařovací poloautomaty jsou určeny ke svařování tenkých a středních tloušťek materiálů při dlouhodobém pracovním nasazení.

Stroje jsou řešeny jako kompaktní soupravy jednoduché konstrukce. Veškeré ovládací prvky a přípojky jsou snadno dostupné. Velká kola zajišťují snadnou manipulaci.

Optimální nastavení pracovního bodu se provádí zvolením napětí a rychlosti posuvu drátu.

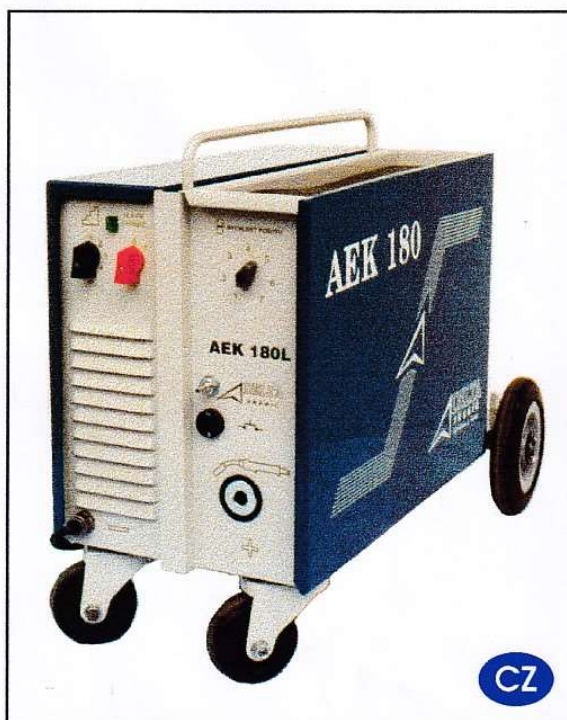

ZÁRUKA 2 ROKY

TECHNICKÁ DATA	AEK 180L	AEK190L
Vstupní napětí	3x400V/50-60Hz	4x400V/50-60Hz
Rozsah napětí	31-18V	31-18V
Zatěžovatel 60%	140A	150A
Zatěžovatel 100%	110A	120A
Maximální svářecí proud	180A/23V	180A/23V
Průměr drátu ocel, nerez	0,6 - 1,00mm	0,6 - 1,00mm
hliník	1,0mm	1,0mm
Počet regul. stupňů napětí	7	7
Bodování	ne	ano
Hmotnost	58kg	65kg
Hmotnost cívek	15kg	15kg
Vinutí	Cu	Cu