


# AEK 450W

## kompaktní verze

### MIG/MAG SVAŘOVÁNÍ



**DELTA**  
TŘEBÍČ  
KÜHNTREIBER & NĚMEC


Svařovací stroj AEK 450W je určen ke svařování tenkých a silných materiálů z nelegovaných i legovaných ocelí a hliníku. Je vhodný do průmyslových provozů, kde jsou při trvalém nasazení vysoké požadavky na spolehlivost, produktivitu a snadnou obsluhu.

Zdroj je svařovací usměrňovač, jehož napětí je řízeno přepínači hrubého a jemného napětí umožňujícími 40 předvoleb.

Optimální nastavení svářecí charakteristiky zajišťují tři výstupy induktoru.

Stroj je standardně vybaven masivním čtyřkladkovým posuvem s rozsahem rychlosti 1-18 m/min., vodním chlazením, 3 m hořákem MB501D Binzel (na přání 4 - 5 m), dvouočtyřtaktním režimem, bodováním a pulzy, analogovým voltmetrem a ampérmetrem.

**ZÁRUKA 2 ROKY**

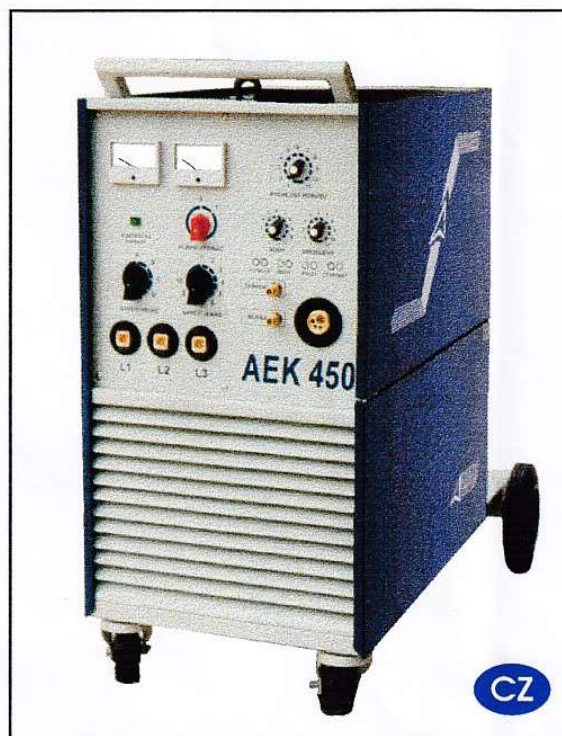

TECHNICKÁ DATA	AEK450W	Chladicí soustava	
Vstupní napětí	3x400V/50-60Hz	Vstup. napětí	220V/50-60Hz
Rozsah napětí	48-18.5V	Výkon	160 W
Zatěžovatel 60%	420A	Nádrž	4l
Zatěžovatel 100%	320A	Tlak	3 Bar
Max. svářecí proud	500A/39V	Průtok	8 l/min
Pr. drátu ocel, nerez	0,6-1,6mm		
hliník	1,0-1,2mm		
Regul. stupňů napětí	4x10		
Bodování, čtyřtakt	ano		
Hmotnost	170 kg		
Hmotnost cívek	18 kg		
Vinutí	Cu		
Rozměry ŠxVxD	440x930x900		

